


■ Fillflex™ Compact Lobe

Vulmachine voor grote capaciteit en hoge temperatuur.

FILLFLEX

– de flexibele vulmachine

- vult tot 100°C
- eenvoudig in gebruik
- mobiel inzetbaar
- halfautomatisch of volautomatisch met transportband

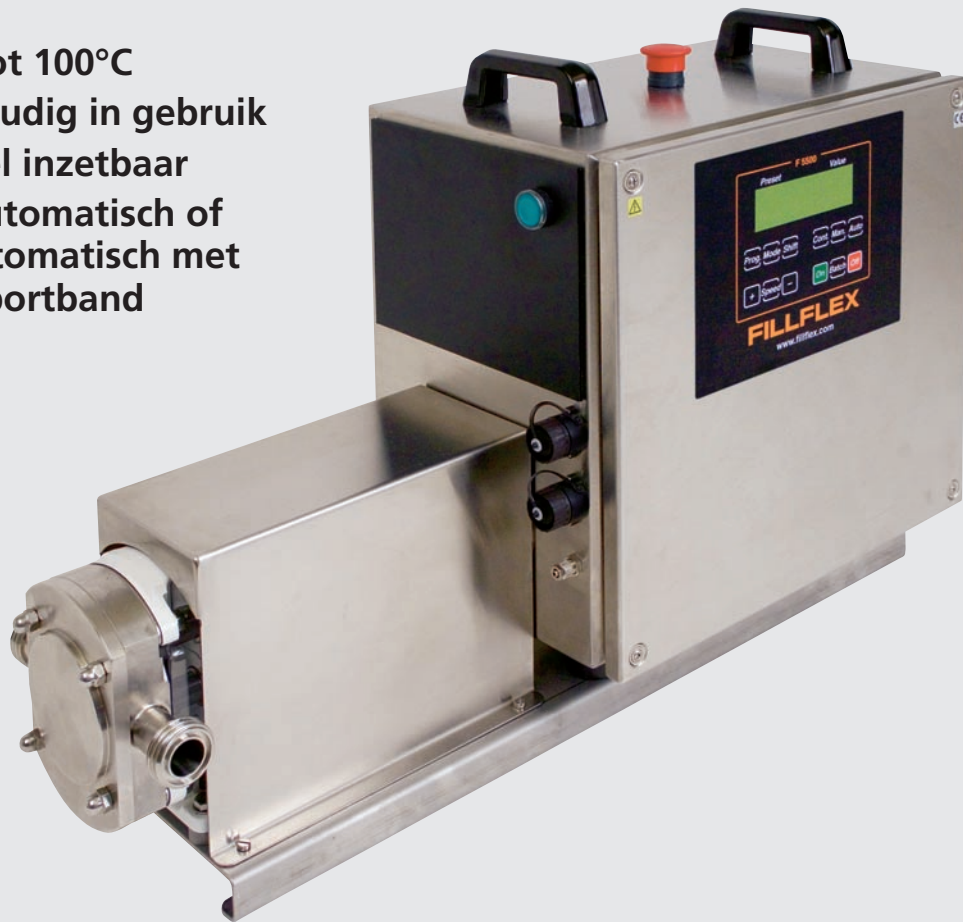

Fillflex Compact Lobbenpomp is veelzijdig, zuinig en ruimtebesparend. Zijn ontwerp is volkomen verschillend van de traditionele zuigervullers.

De roterende lobbenpomp maakt de machine zeer betrouwbaar. De rvs lobben werken zonder contact met het pomphuis. Zo kan deze pomp werken tot 100°C.

Fillflex Compact Lobbenpomp is eenvoudig in gebruik. Door enkele knoppen te drukken, kan de operator in een oogwenk de snelheid of het volume aanpassen of nieuwe gegevens invoeren.

Reinigen is zeer gemakkelijk: alles rvs.

Vermits het volume oneindig kan worden aangepast, kan dezelfde machine gebruikt worden om enkele cl te vullen tot en met

grote emmers of vaten. De lege houders kunnen zowel manueel stuk voor stuk toegevoerd worden of in een volautomatisch proces voor grotere producties met transportband.

De lobbenpomp kan ook traditioneel 'moeilijke' producten verwerken zoals dikvloeibaar of schuimend.

Aanpassing of vergroting van productie zijn geen probleem: u behoudt de machine en voegt een transportband toe of andere randapparatuur.

Fillflex Compact Lobbenpomp is verkrijgbaar met een breed gamma van vulmonden, kleppen en accessoires voor een groot bereik in producten en toepassingen.

Producten

Fillflex Compact Lobbenpomp kan bijna alle vloeistoffen verwerken met inbegrip van dikvloeibaar en schuimend. Warme producten als saus, soep, jam, bereidingen zijn ook mogelijk.

De lobbenpomp wordt gebruikt bij marmelade, marsepein, vla, paté, dressing, bewaarmiddelen, yoghurt, mayonaise, honig, zeep, shampoo, ontvetter, handcrème, verf, zuur, olie, e.a.

Houders

De machine kan eenvoudig aangepast worden aan verschillende types van houders – alles van een paar cl flesjes tot schotels, potjes, emmers en vaatjes. Volumeaanpassing is zeer gemakkelijk en tot 8 volledige vulprogramma's worden opgeslagen.

Capaciteit

Tot 60 l/min afhankelijk van het vulprocédé en de aard van het product.

Stroomaansluiting

230 V monofase + aarde via eenvoudig stop- contact. Beschikt over externe start en commutatie (in en uit) voor automatisering.

Afmetingen en gewicht

Lengte: ong. 710 mm Breedte: ong. 250 mm

Hoogte: ong. 450 mm

Gewicht: ong. 50 kg

Modellen/Bestelnummers

Fillflex Compact met roterende lobbenpomp


Vult tot 100°C en is geschikt voor producten die vaste bestanddelen bevatten zoals sausen, bereidingen, etc. Aansluiting SMS 25 mm.

F5500C1/005 max. capaciteit 60 lit./min.; 0,053 lit./omwenteling




Bouw

Fillflex Compact Lobbenpomp is robuust en eenvoudig. De pomp wordt aangedreven door een elektromotor in de kast. Vulcapaciteit (draaisnelheid) heeft een eigen regelknop.

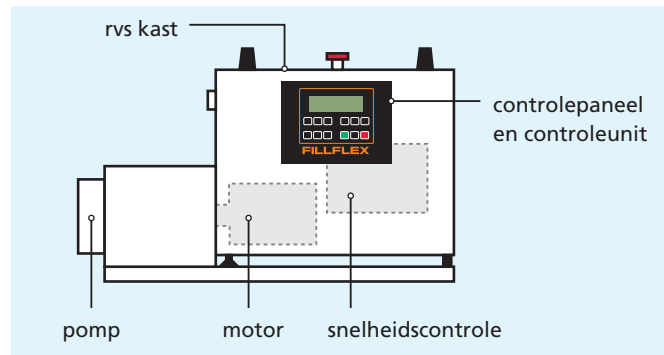


Ingeven van gegevens voor hoeveelheid, vulsnelheid en manueel/automatisch, gebeuren via het controlepaneel en kunnen in een handomdraai gewijzigd worden.

Configuratievoorbelden

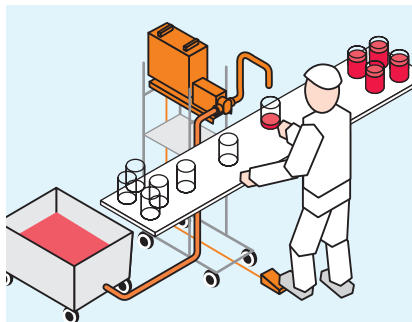


Compact Lobbenpomp op verrijdbaar onderstel

Maakt de vulmachine mobiel. Fillflex kan uitgerust worden met verschillende types van vulmondens of kleppen voor bv. het opvangen van nadruppelen. Start met voetpedaal.

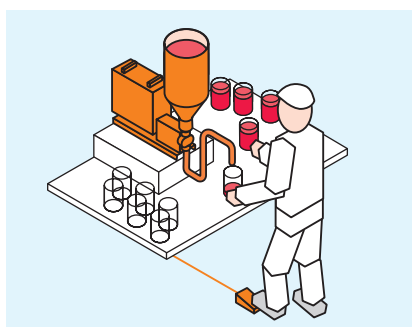

Compact Lobbenpomp met trechter

Fillflex met trechter met uitlaat onderaan. Dit is zeer toepasselijk voor dikvloeibaar.

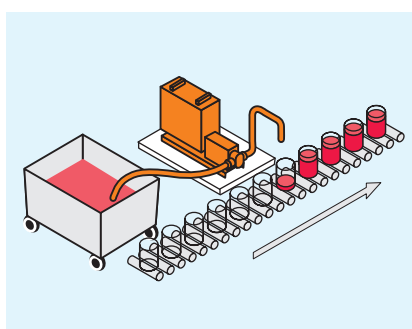

Compact Lobbenpomp automatisch

De standaardversie is al uitgerust voor automatisch werken. Dit verhoogt de productiecapaciteit. Het startsignaal komt van de transportband.