


# Eenvoudige en stevige bouwwijze

Andere vormgeving dan conventionele zuigervullers

# FILLFLEX

– the flexible filling machines

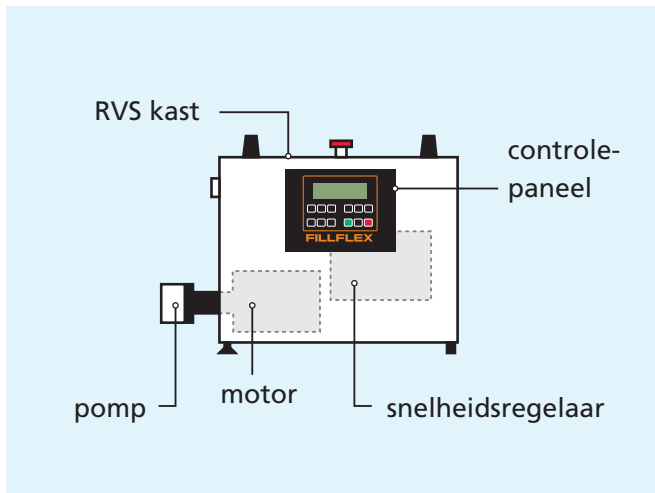

Fillflex is gebouwd rond een eenvoudig principe en werkt met een eigen besturing. De processor bestuurt de pompmotor en telt het aantal omwentelingen van de pomp. Fillflex werkt met volumetrische pompen: bij elke omwenteling geeft de pomp eenzelfde volume.

Dit betekent dat Fillflex het volume omzet naar een aantal omwentelingen en dit proces nauwkeurig volgt.

Door zowel de tijd als de snelheid te sturen, controleert u zelf de vulcyclus tot in het kleinste detail en kan het vulproces aangepast worden aan de eigenschappen van het product. Bij het afvullen van schuimende detergents bijvoorbeeld kan de snelheid bij de start verlaagd worden.

Met een enkele Fillflex machine beschikt u over een reeks parameters om aan te passen. Deze flexibiliteit is uw grootste troef in uw afvulproces.

Meer informatie over de Fillflex besturing en programmering in de Nederlandse gebruiksaanwijzing.



Vulvolume, vulsnelheid, automatisch/manueel werken zijn allemaal te regelen via het controlepaneel en eenvoudig aan te passen door de operator.